

铸铁暗杆闸阀 (实心楔板, 青铜阀座)

PN16/235PSI/Class125

设计标准符合 BS5150, BS EN558-1
 法兰尺寸符合 EN1092-2, ANSI B16.1 Class 125


水压测试		压力等级	
阀体	2.4Mpa/24Bar	当温度 180°C时	1.0Mpa
阀座	1.76Mpa/17.6Bar	当温度 -10°C-120°C时	1.6Mpa



MG670-N
2" - 24"

材料规格 Materials

编号	零件名称	材料	BS EN	ASTM
1	阀体	铸铁	BSEN 1561	A126 Class B
2	阀座密封圈	铸青铜	1982 CC491K	B62
3	阀板密封圈	铸青铜	1982 CC491K	B62
4	阀板	铸铁	BSEN 1561	A126 Class B
5	阀杆螺母	黄铜	12164 CW603N	B16
6	阀杆	黄铜	12164 CW603N	B16
7	垫片	石墨	---	--
8	螺栓	钢	BSEN 10087	Steel A307
9	螺母	钢	BSEN 10087	Steel A307
10	阀盖	铸铁	BSEN 1561	A126 Class B
11	双头螺栓	钢	BSEN 10087	Steel A307
12	螺母	钢	BSEN 10087	Steel A307
13	填料盒垫片	石墨	---	--
14	填料盒	铸铁	BSEN 1561	A126 Class B
15	填料	石墨	---	--
16	密封压盖	球墨铸铁	BSEN 1563	A536 65-45-12
17	手轮	铸铁	BSEN 1561	A126 Class B
18-19	垫片	钢	BSEN 10087	Steel A307
20	螺母	钢	BSEN 10087	Steel A307

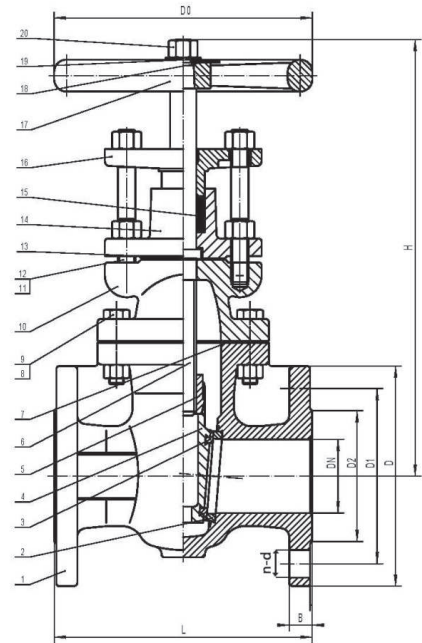

介质适用于 WOG 水、油、气体。

尺寸-重量/ Dimensions-Weights

毫米 mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
英寸 In	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	508
H	302	332	335	423	485	545	644	769	860	987	1044	1148	1257	1418
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840
D1	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
D2	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	548	609	720
D0	178	178	200	254	300	300	348	400	457	560	560	610	610	765
B	20	20	22	24	26	26	30	32	32	36	38	40	42	48
n-d	4-19	4-19	8-19	8-19	8-19	8-23	12-23	12-28	12-28	16-28	16-31	20-31	20-34	20-37
重量 kg	16.5	21.6	26.5	47.2	68.0	87.0	118.0	197.0	275.0	370.0	471.0	635.0	800.0	1200.0